

Vulgum

Gomme de bourrage à cuire

Réf. TEC850, TEC1082

Liquide de vulcanisation conçu pour être utilisés avec toutes les unités de réparation de produits chimiques TECH™, y compris Uni-Seals et Permacure.

Le ciment Tech's™, à séchage rapide, garantit une adhérence optimale dans les applications de durcissement à froid (chimiques) et peut également être utilisé avec de la chaleur.

Vulgum vulcanise facilement avec une dureté correcte.

Le temps de cuisson pour 3 mm est de 10 minutes à 149°C.

Conditionnement :


Gomme crue 3 x 150 mm - 4,5 kg - référence TEC850

Solution à chaud Black Cément - 945 ml - référence TEC1082

Fiche technique



TEC1082

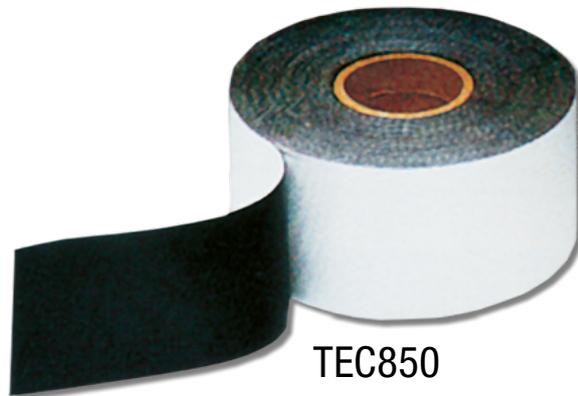

TEC850

PROXITECH s.a.s.

3, avenue Gutenberg - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges

Tél. **01 71 58 26 10** - Fax. 01 71 58 26 15 - contact@proxitech.com - www.proxitech.com